客户代号		客户型号		成品规格	

工程变更	变更内容	变更原因	日期	承办人

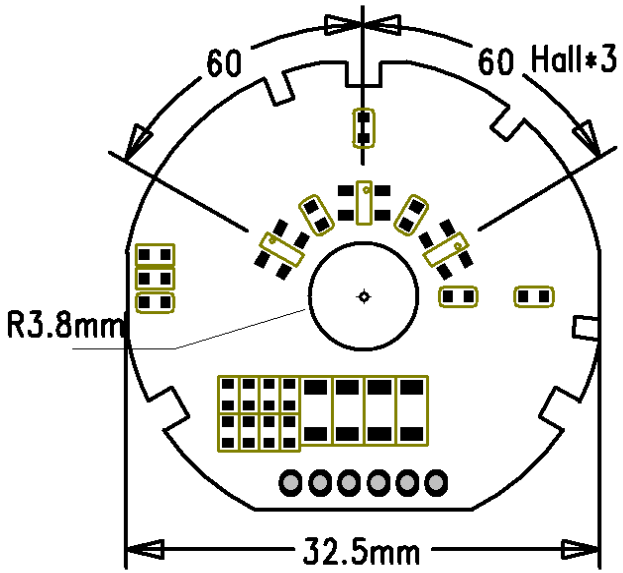

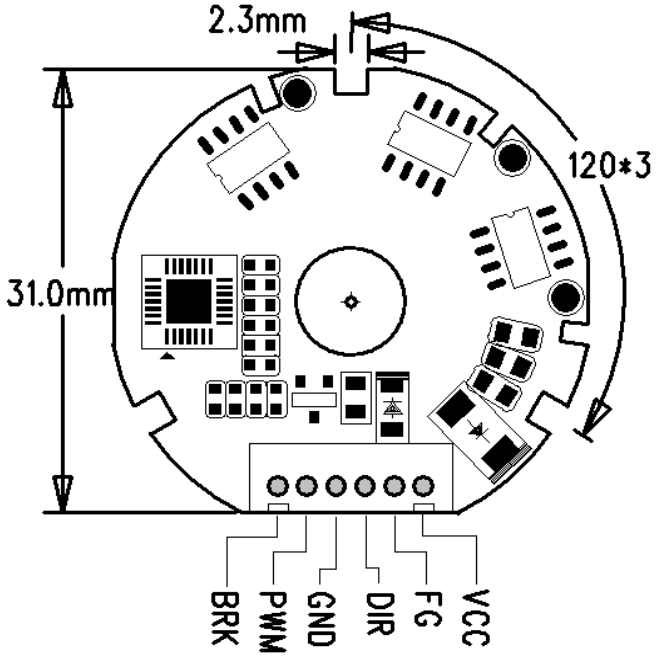

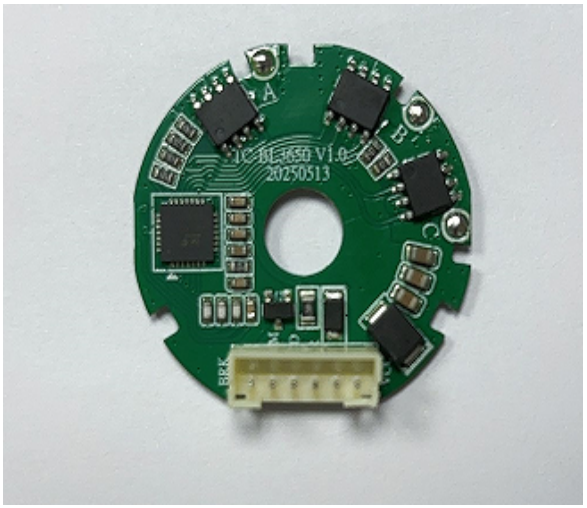

技术要求：

1：边缘光滑无毛刺。

2：未标注圆角倒角R0.3。

3：电压DC7.4V-DC24.0V

4：过载保护电流4.0A，热保护温度110℃。

5：使用环境温度-20℃-80℃。

6：负占空比控制转速，调速范围8%-100%，负占空比＜8%电机停转，=100%或持续低电平时电机全速运行，频率20KHZ，最大频率60KHZ。

VCC：电源+极输入，输入电压DC7.4V-DV24.0V。

FG ：0-6V/2mA电压输出，≤0.5V低电平。

DIR ：CW/CCW控制。

GND：电源负极。

PWM：0-5V脉宽调速，≤0.5V低电平，≥3.3V高电平。

BRK：刹车

单位	MM		材质			名称	版本
比例	01:01		最终处理			3650无刷电机驱动板	V10
一般尺寸公差	1-6	0.06	设计		2025-6-6	料号： TC-BL3650	
	6-30	0.13	校对		2025-6-6		
	30-80	0.19	审核		2025-6-6	钿驰科技（深圳）有限公司	
	80-120	0.22	批准		2025-6-6		